



## РИГЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R100RZD-5-70

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 18.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



40 Вт  
140-265 В

3960 Лм  
Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ



7,5 кг

### НАЗНАЧЕНИЕ

Модель для обеспечения освещенности не менее 5 лк при расстоянии между осветительными ригелями 70 м сортировочных и участковых станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций. Для освещения междупутий и зоны непосредственно под светильником


510x188x320

### МОНТАЖ

на осветительный ригель  
пржектор в сборе

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Климатическое исп. У1 или УХ12

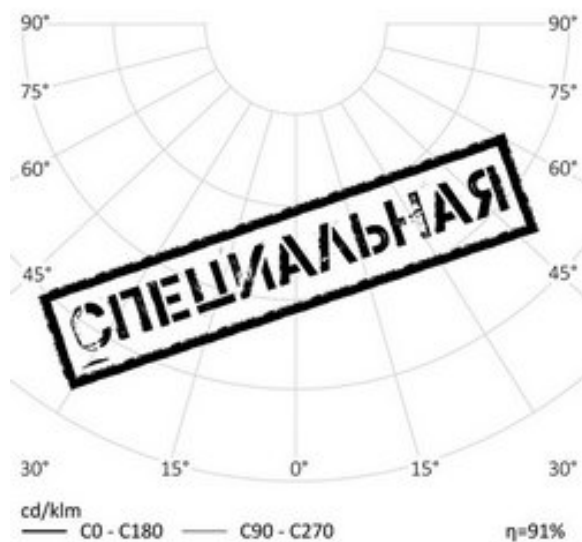

Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000K-5500K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675