



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150 | REVOLIGHT



**80 Вт**  
**140-265 В**

**10200 Лм**  
**128 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 250, ДНаТ 150

### НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов

Энергоэффективность	128 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%



**4,25 кг**


354x181x120

### МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования  
Управление Dali

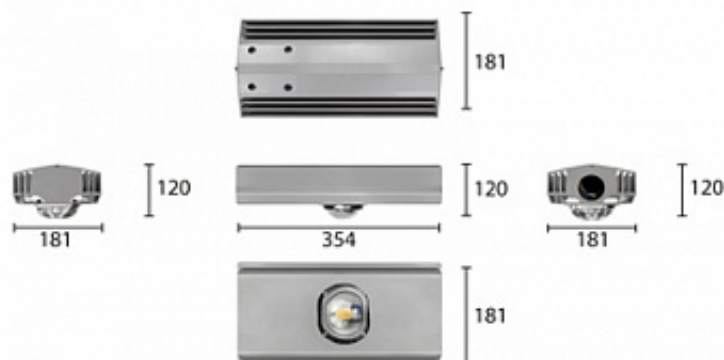

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675