



## РИГЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150RZD-15-70

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 09.12.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



90 Вт  
140-265 В

9960 Лм  
Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ



7,5 кг

### НАЗНАЧЕНИЕ

Модель для обеспечения освещенности не менее 15 лк при расстоянии между осветительными ригелями 70 м сортировочных и участковых станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций. Для освещения междупутий и зоны непосредственно под светильником. Проектор для установки на осветительные ригели объектов РЖД. Предназначен для освещения междупутевого пространства участковых и сортировочных станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций, а также для иных территорий, оснащенных жесткими осветительными поперечинами. Специально рассчитан...

510x188x320


### МОНТАЖ

на осветительный ригель  
проектор в сборе

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Климатическое исп. У1 или УХЛ2

Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000K-5500K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

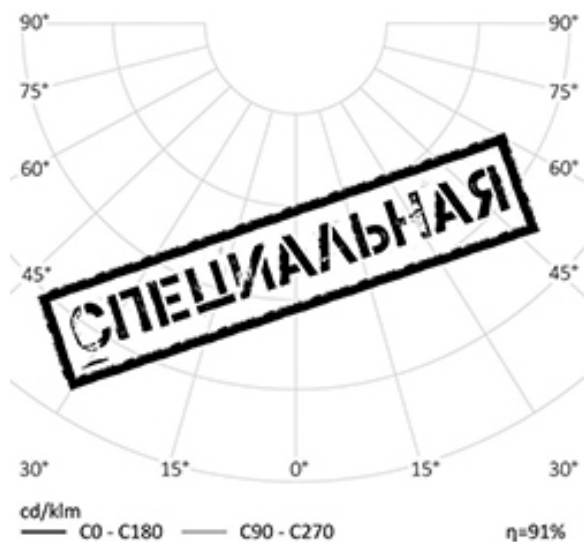

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных  
светильников и систем  
освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707-1607  
+7 (495) 201-1607