




РИГЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150RZD-15-70

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 07.07.2022
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

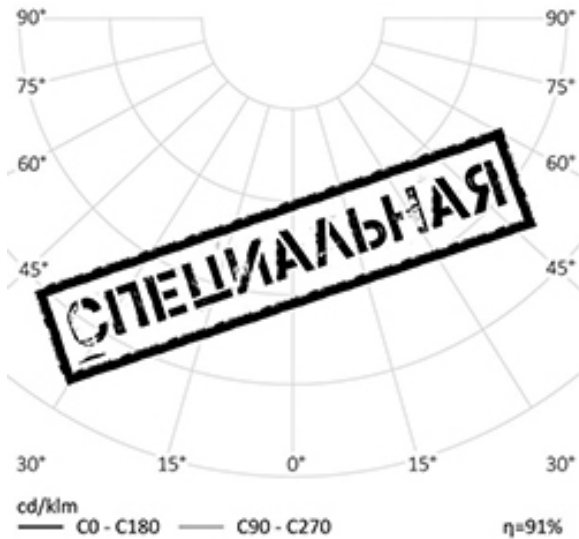

90 Вт
140-265 В

9960 Лм
Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ



7,5 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Модель для обеспечения освещенности не менее 15 лк при расстоянии между осветительными ригелями 70 м сортировочных и участковых станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций. Для освещения междупутий и зоны непосредственно под светильником. Проектор для установки на осветительные ригели объектов РЖД. Предназначен для освещения междупутевого пространства участковых и сортировочных станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций, а также для иных территорий, оснащенных жесткими осветительными поперечинами. Специально рассчитан...

510x188x320

МОНТАЖ

на осветительный ригель
проектор в сборе

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Климатическое исп. У1 или УХЛ2

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 3000K-5500K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707-1607
+7 (495) 657-8675