



РИГЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150RZD-2-120

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.04.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



50 Вт
140-265 В

5760 Лм
Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Модель для обеспечения освещенности не менее 2 лк при расстоянии между осветительными ригелями 120 м сортировочных и участковых станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций. Для освещения междупутей и зоны непосредственно под светильником Прожектор для установки на осветительные ригели объектов РЖД. Предназначен для освещения междупутевого пространства участковых и сортировочных станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций, а также для иных территорий, оснащенных жесткими осветительными поперечинами. Специально рассчитан...

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 3000K-5500K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |



7,5 кг


510x188x320

МОНТАЖ

на осветительный ригель
прожектор в сборе

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Климатическое исп. У1 или УХЛ2

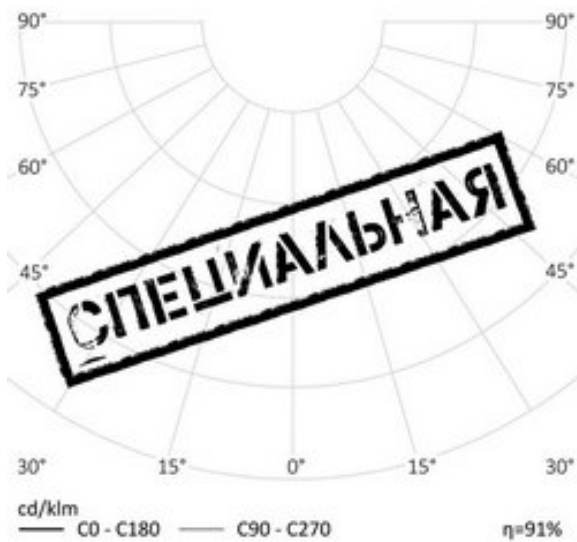

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607