

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R250 ECO | REVOLIGHT



100 Вт
140-265 В

11500 Лм
115 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.03.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



4,25 кг


350x181x120

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

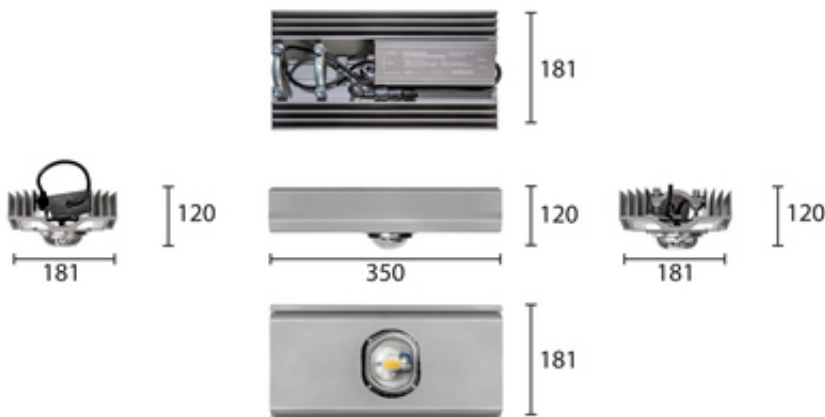

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675