


# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R251.EX

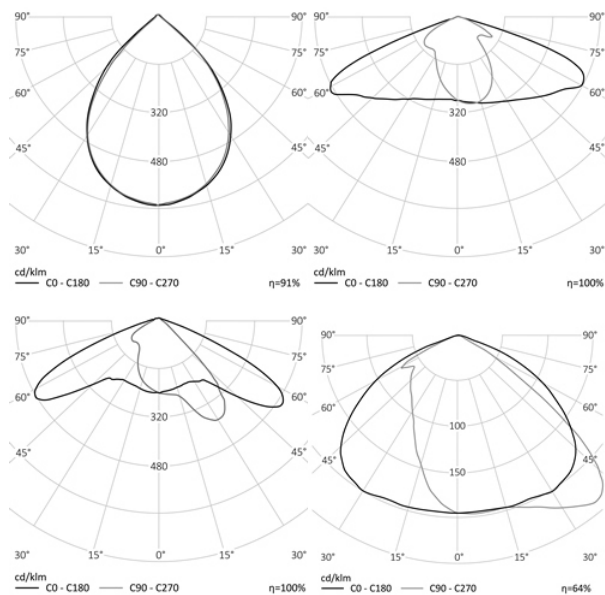

**120 Вт**  
**140-265 В**

**15000 Лм**  
**125 Лм/Вт**

## ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 400, ДНаТ 250

## НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 15.10.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**4.6 кг**


562x181x120

## МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 52мм

## ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL  
CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещенности  
Режим диммирования

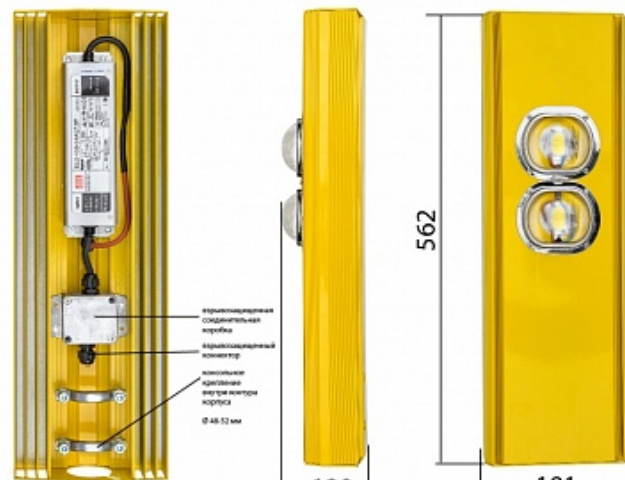

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607