Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R251.EX

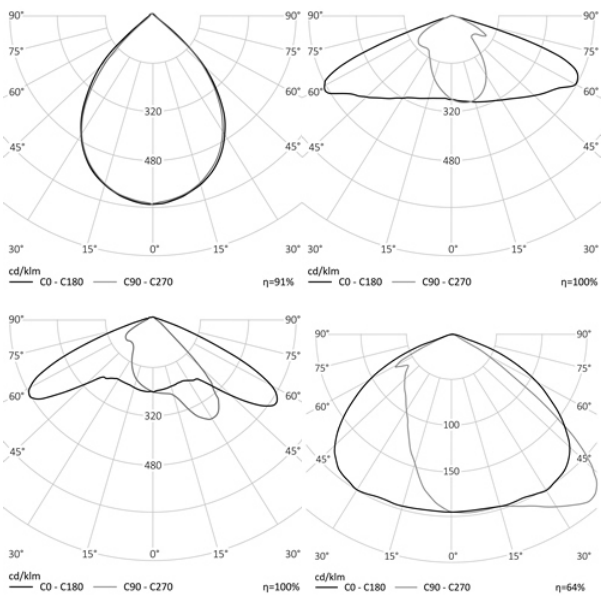

120 Вт
140-265 В

15000 Лм
125 Лм/Вт

IP65

4.6 кг

562x181x120

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 400, ДНаТ 250

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначеный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X

МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 52мм

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

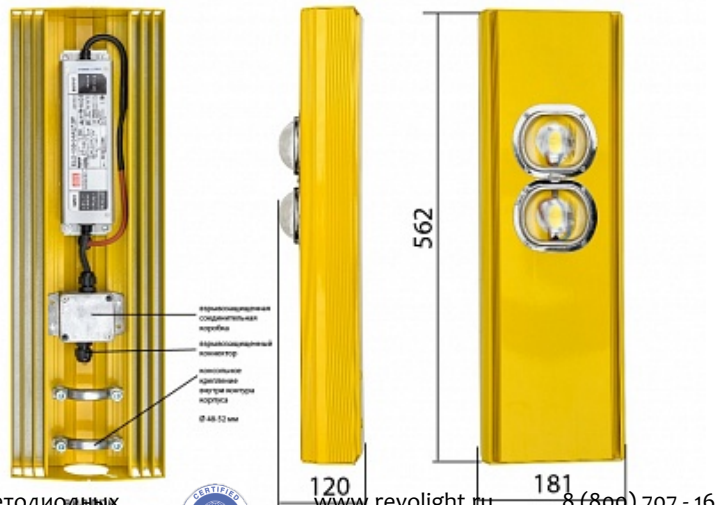

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru
8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607