Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 19.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R251 PRO.EX

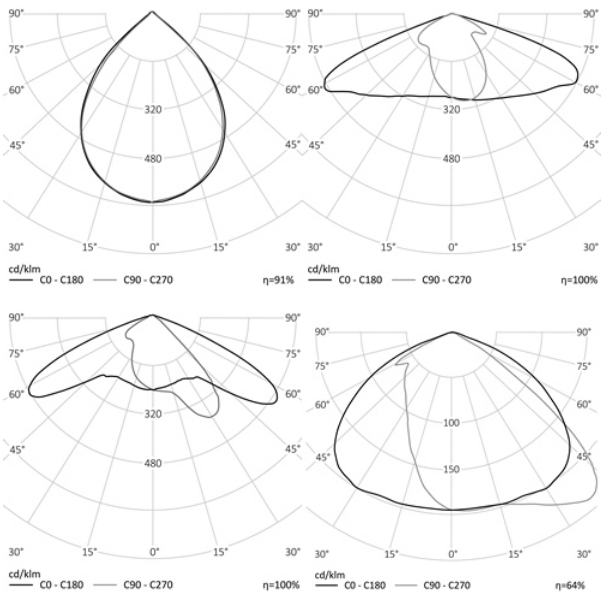

120 Вт **18000 Лм**
140-265 В **150 Лм/Вт**

ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 170 Вт, ДРЛ 400, ДНаТ 250

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначеный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 50мм

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675