



РИГЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R251RZD-10-120

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 18.02.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



100 Вт
140-265 В

10800 Лм
Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ


Модель для обеспечения освещенности не менее 10 лк при расстоянии между осветительными ригелями 120 м сортировочных и участковых станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций. Для освещения междупутий и зоны непосредственно под светильником

МОНТАЖ

на осветительный ригель прожектор в сборе

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Климатическое исп: У1 или УХЛ2

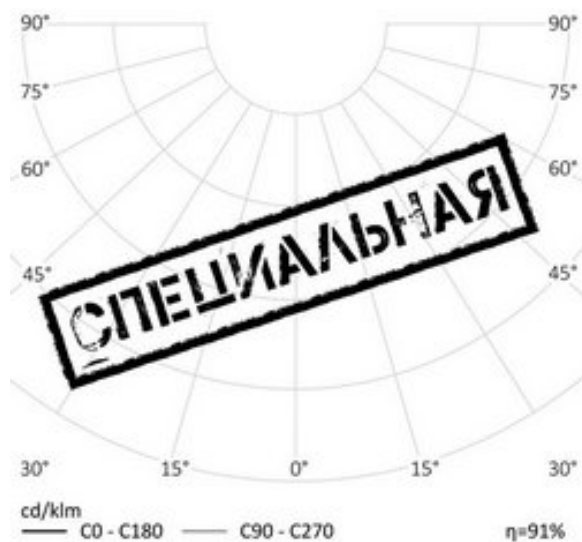

Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000K-5500K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675