Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R252 ECO

Дата документа: 16.07.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

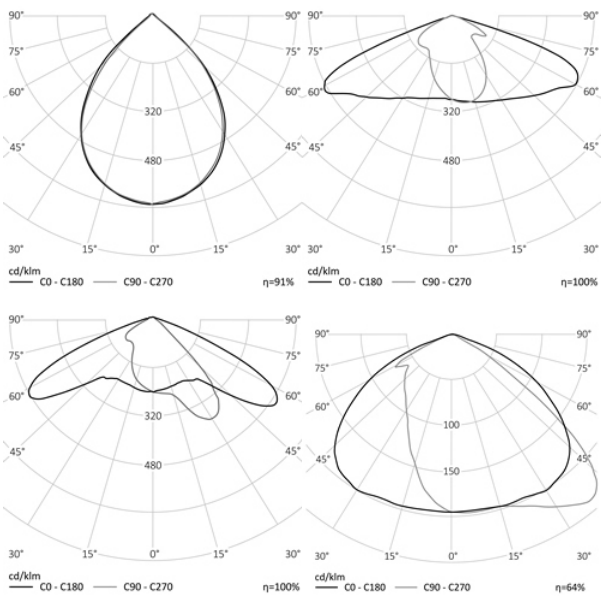

160 Вт
140-265 В

21600 Лм
135 Лм/Вт

IP65

- кг

463x181x120

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 400, ДНаТ 250

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник средней мощности предназначен для освещения городских улиц и многополосных шоссе, охранных периметров

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

габаритный чертеж обновляется