




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R253 PRO.EX

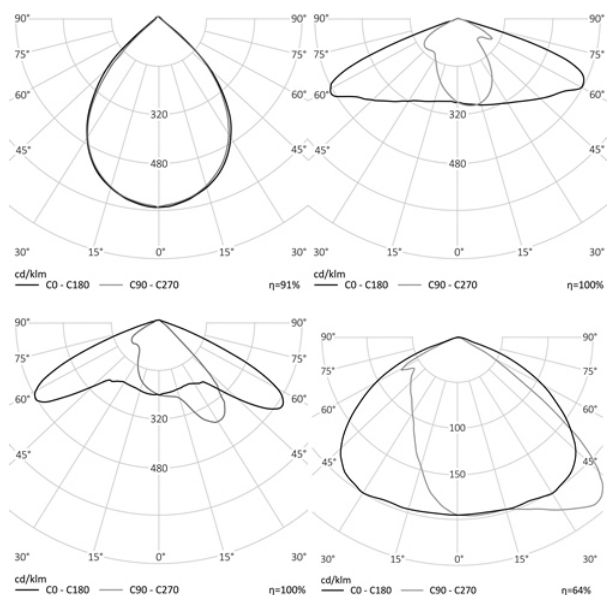

**200 Вт**  
**140-265 В**

**30000 Лм**  
**150 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность  | 150 Лм/Вт                 |
| Степень защиты       | IP65                      |
| Цветовая температура | 2700K-5000K               |
| Коэффициент мощности | 0,95                      |
| Материал оптики      | боросиликатное стекло     |
| Материал корпуса     | экструдированный алюминий |



**6,2 кг**

554x181x120

### МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 50мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL  
CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607