

# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R702 PRO.EX

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 09.12.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



3,9 кг

462x181x120

## МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 52мм

## ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования



40 Вт  
140-265 В

6000 Лм  
150 Лм/Вт


## ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 60 Вт, ДРЛ 125, ДНаТ 100

## НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в местах с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X

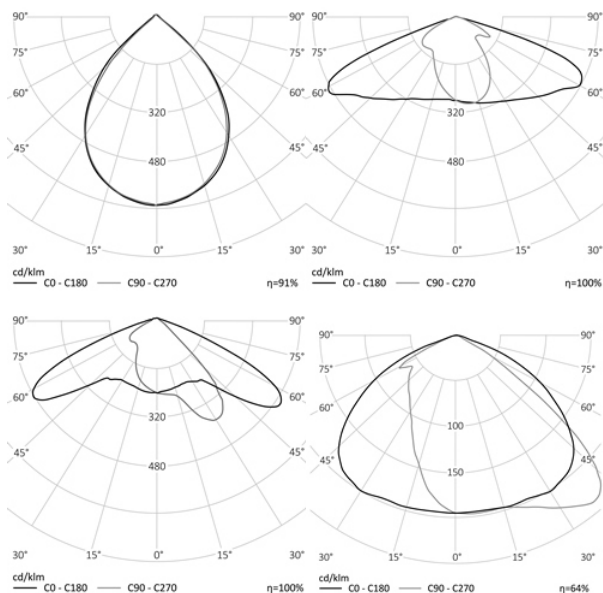

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



вид при снятой крышке



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607