




УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R702

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.02.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

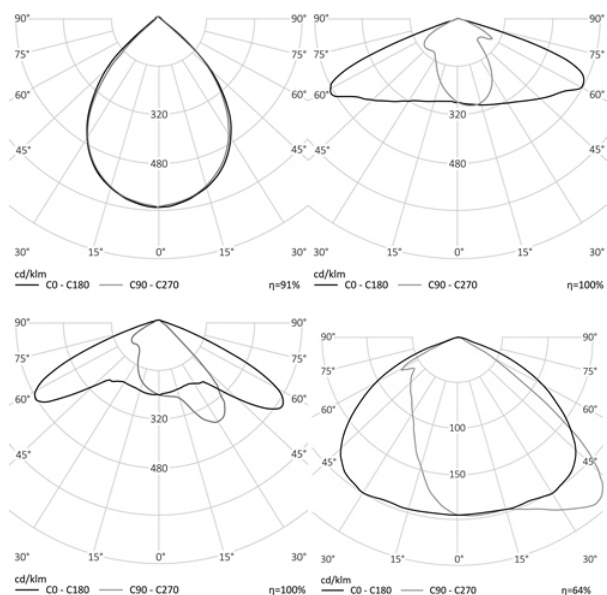

40 Вт
140-265 В

5400 Лм
135 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения дворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, общее освещение в парках

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%



3,9 кг


354x181x120

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

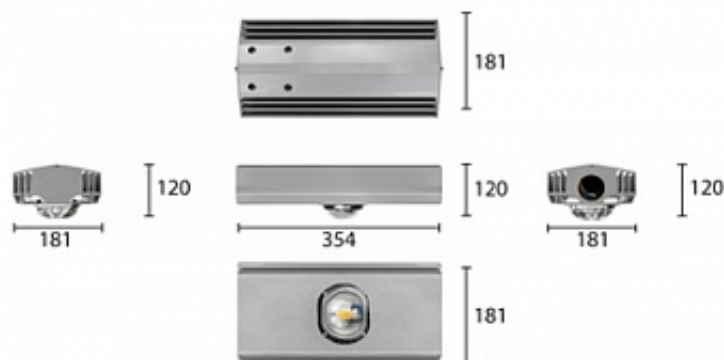

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675