РИГЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R702RZD-5-50

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

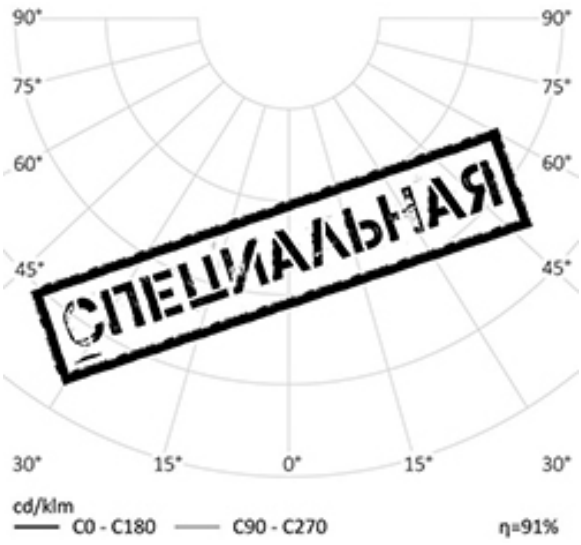

30 Вт
140-265 В

3120 Лм
115 Лм/Вт

IP65

ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ

на осветительный ригель прожектор в сборе

НАЗНАЧЕНИЕ

Модель для обеспечения освещенности не менее 5 лк при расстоянии между осветительными ригелями 50 м сортировочных и участковых станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций.Для освещения междупутий и зоны непосредственно под светильником Прожектор для установки на осветительные ригели объектов РЖД. Предназначен для освещения межпутевого пространства участковых и сортировочных станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций, а также для иных территорий, оснащенных жесткими осветительными поперечинами. Специально рассчитанн...

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Климатическое исп. У1 или УХЛ2

Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000К-5500К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий