Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RD251 ST

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

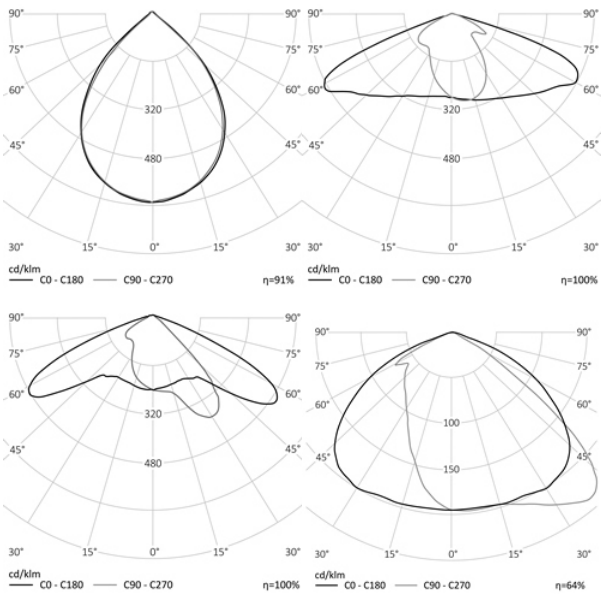

120 Вт
140-265 В
16200 Лм
135 Лм/Вт

IP65

5,9 кг

d.352, длина 500, высота 130

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный, уличный, литой светодиодный светильник

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	литой алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	<1%

МОНТАЖ

На консоль
На трубу

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

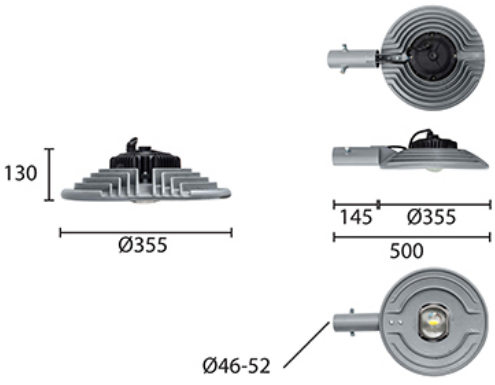

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru
8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607