Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

# УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG-150D 75ВТ

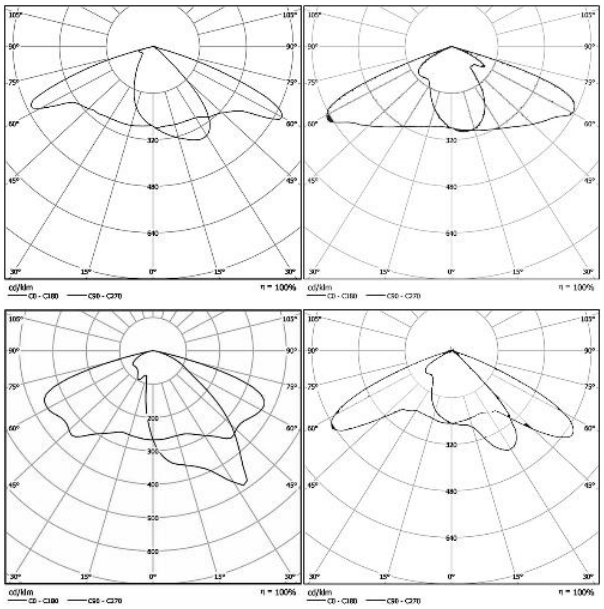

**75 Вт** **9375 Лм**
**100 ~ 305VAC В** **125 Лм/Вт**

IP66

**5,4кг кг**

610x218x77мм

### ЗАМЕНЯЕТ

ДНаТ 125

### НАЗНАЧЕНИЕ

Уличные консольные светильники малой мощности предназначены для освещения дворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, общее освещение в парках Светильники RC-RMAG150D используются для освещения улиц, автомобильных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольные светильники серии RC-RMAG150 с потреблением от 20 до 100 Вт с эффективностью 125 Лм/Вт. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильники устанавливаются на осветительные опоры с установленной на них консоль...

| | |
|---|---|
| Энергоэффективность | 125 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP66 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Коэффициент мощности | 0,96 |
| Материал оптики | PMMA |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Коэффициент пульсаций | менее 1% |
| Ист | |
| Инд | |

### МОНТАЖ

Консоль (д.54мм)
Непосредственно на опору
На стену
Кронштейн

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 100 ~ 305VAC
Управление (диммирование) - DALI, 0-10VDC, PWM.
Кронштейн по ТЗ заказчика
Датчик движения
Датчик освещённости
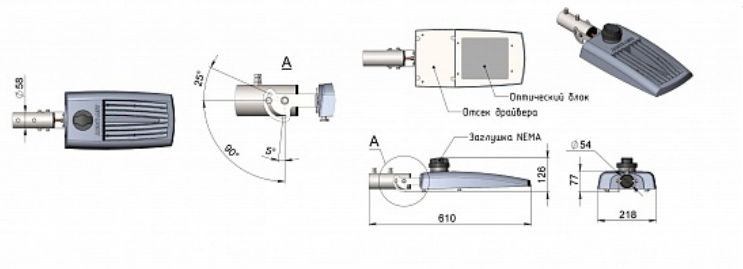
80