


Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG-D100 | REVOLIGHT

Дата документа: 17.02.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

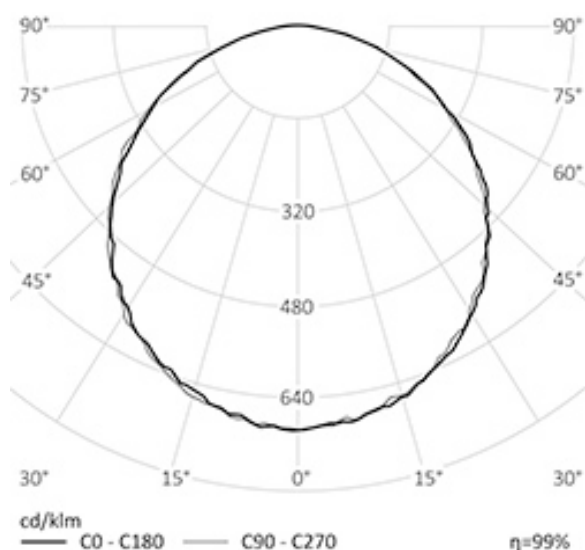

60 Вт
140-265 В

8100 Лм
135 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 80 Вт

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный уличный светильник

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	PMMA
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%
Источник света	SMD



5,5 кг


414x220x61

МОНТАЖ

Консоль
Непосредственно на опору
На стену

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

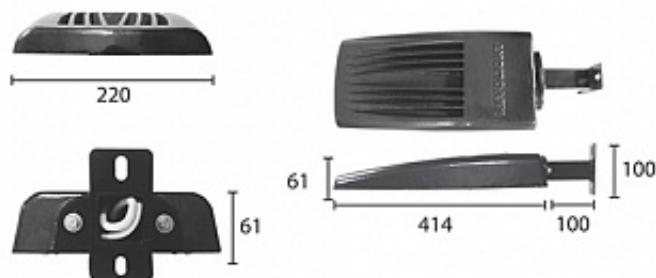

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707-1607
+7 (495) 657-8675