Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG-D251

Дата документа: 19.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

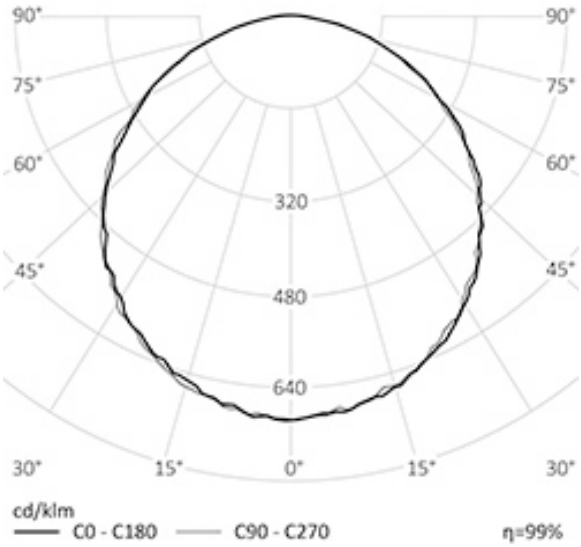

120 Вт
140-265 В

16 200 Лм
135 Лм/Вт

IP65

5,5 кг

414x220x61

ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 110 Вт

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный уличный светильник

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	PMMA
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%
Источник света	SMD

МОНТАЖ

Консоль (д.54мм)
Непосредственно на опору
На стену
Кронштейн

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

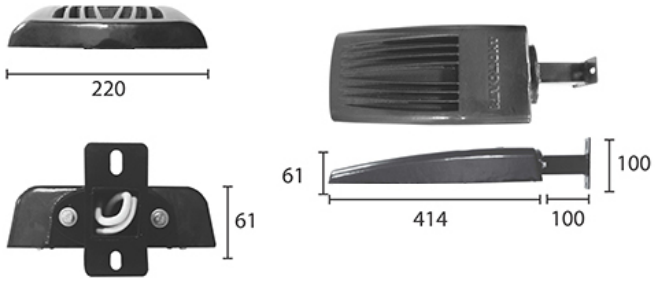

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675