




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 03.03.2021
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG-D702

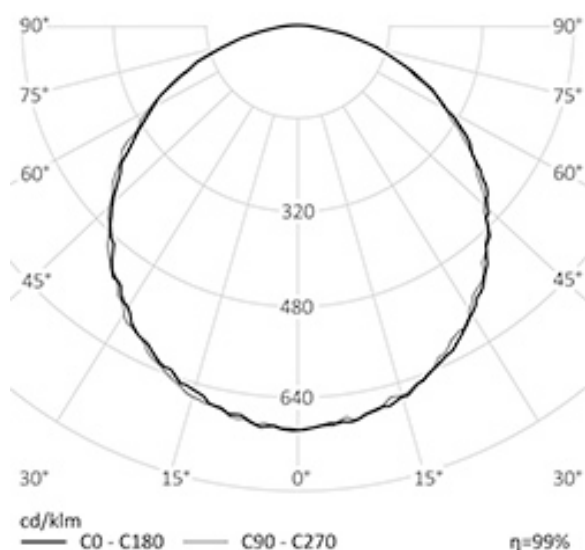

40 Вт
140-265 В

5400 Лм
135 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 55 Вт

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный уличный светильник

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	PMMA
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%
Источник света	SMD



5,5 кг



414x220x61

МОНТАЖ

Консоль (д.54мм)
На опору
На стену
Кронштейн

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим лимитирования

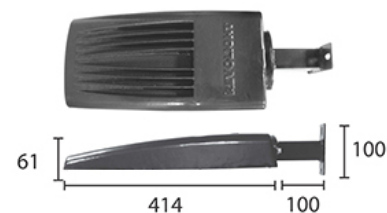

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675