


# УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RP100 35RF

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

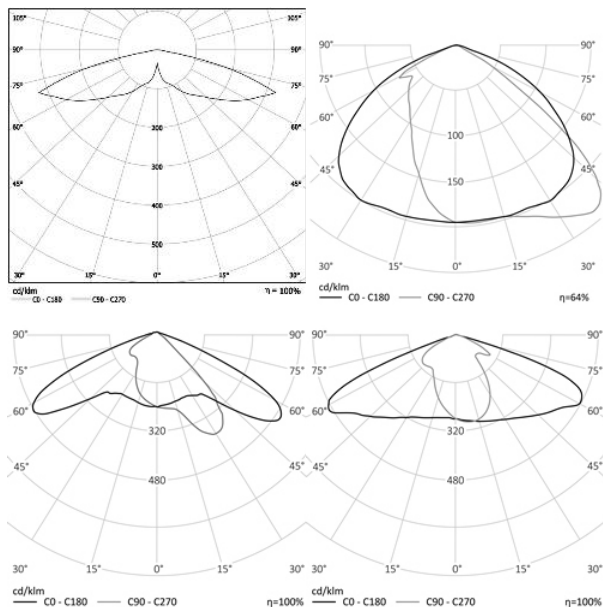

**35 Вт**  
**140-265 В**

**4375 Лм**  
**125 Лм/Вт**



## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	литой алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	<1%
Индекс цветопередачи	80
сг1	



**5,9 кг**


д352, высота 550

## МОНТАЖ

На опору

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования

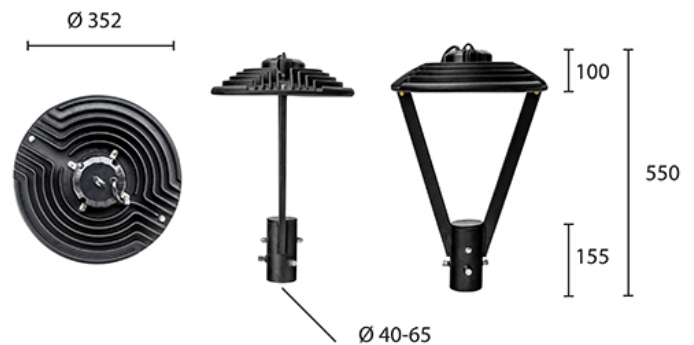

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607