


# УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RS702

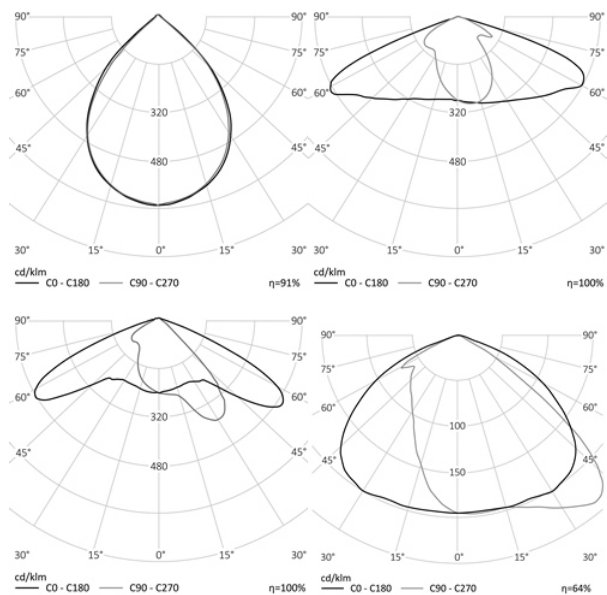

**40 Вт**  
**140-265 В**

**5400 Лм**  
**135 Лм/Вт**

## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для освещения зон погрузки-выгрузки

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Кэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 07.07.2022  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**5,9 кг**


d352, h266 мм

## МОНТАЖ

на трос  
на рым-болт

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования

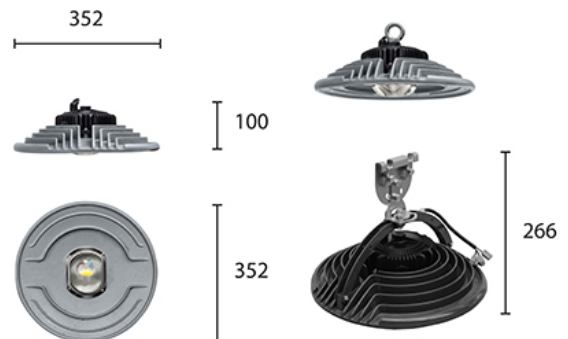

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675