


УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RS702 | REVOLIGHT

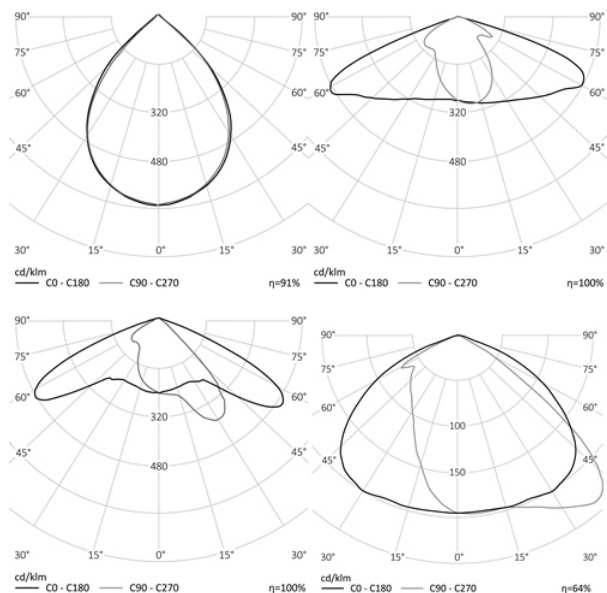

40 Вт
140-265 В

5400 Лм
135 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для освещения зон погрузки-выгрузки

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Энергоэффективность | 135 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Коэффициент пульсаций | менее 1% |

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.02.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



5,9 кг

d352, h266 мм

МОНТАЖ

на трос
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещенности
Режим диммирования



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675