




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.02.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-SPG150 | REVOLIGHT

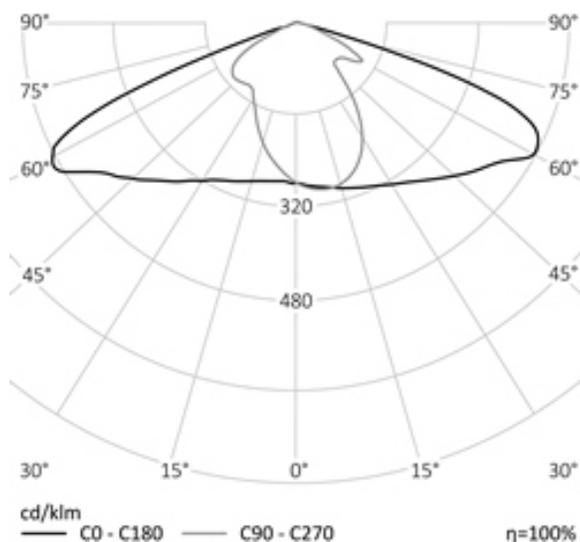

80 Вт
140-265 В

10000 Лм
125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник RC-SPG150 предназначен для акцентного выделения пешеходов на наземном пешеходном переходе. Монтируется рядом или под знаком "пешеходный переход" над проезжей частью. Оптimalен для освещения перехода через две стандартные полосы движения транспорта


Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	менее 1%

МОНТАЖ

На кронштейн

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещенности
Режим диммирования

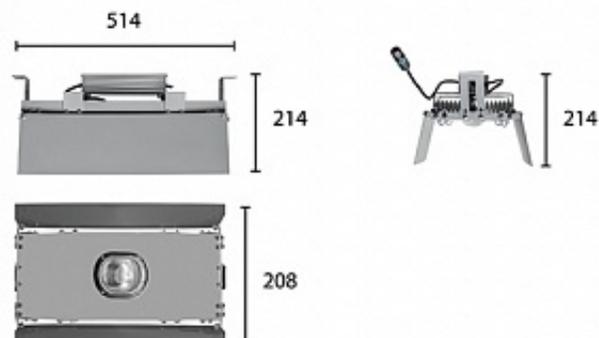

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revlight.ru
sales@revlight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675