




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-SPG250 | REVOLIGHT

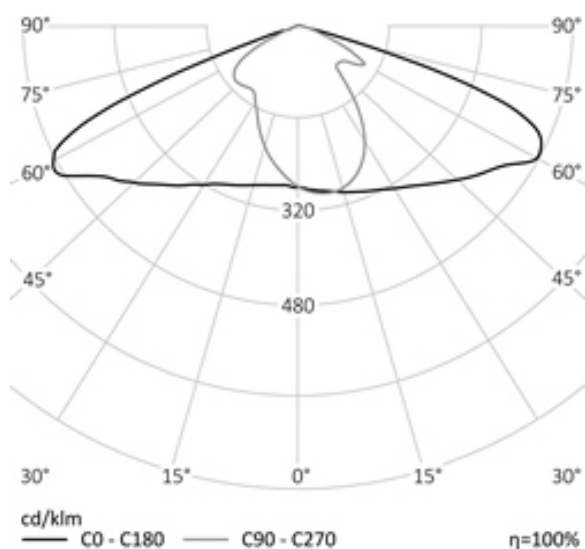

100 Вт  
140-265 В

13500 Лм  
135 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник RC-SPG250 спроектирован для акцентного выделения пешеходов на наземном пешеходном переходе. Оптимален для освещения наземных переходов через 3 и более полосы движения транспорта. Устанавливается над проезжей частью.

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Кэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Кэффициент пульсаций	менее 1%




### МОНТАЖ

На кронштейн

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования

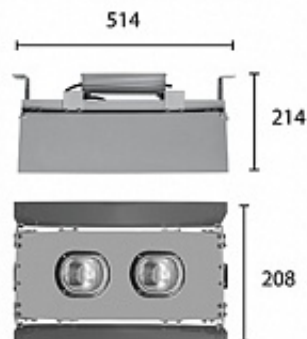

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revlight.ru  
sales@revlight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675