




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.04.2021
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-SPG250

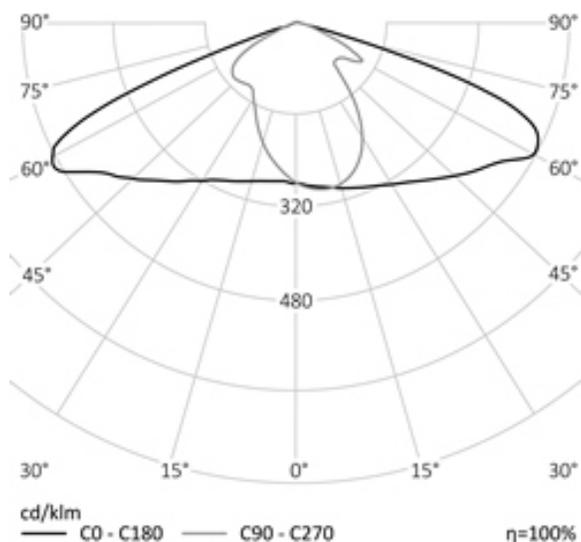

100 Вт
140-265 В

13500 Лм
135 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник RC-SPG250 спроектирован для акцентного выделения пешеходов на наземном пешеходном переходе. Оптимален для освещения наземных переходов через 3 и более полосы движения транспорта. Устанавливается над проезжей частью.

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Кэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Кэффициент пульсаций	менее 1%




МОНТАЖ

На кронштейн

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675