Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 13.07.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RD-R701

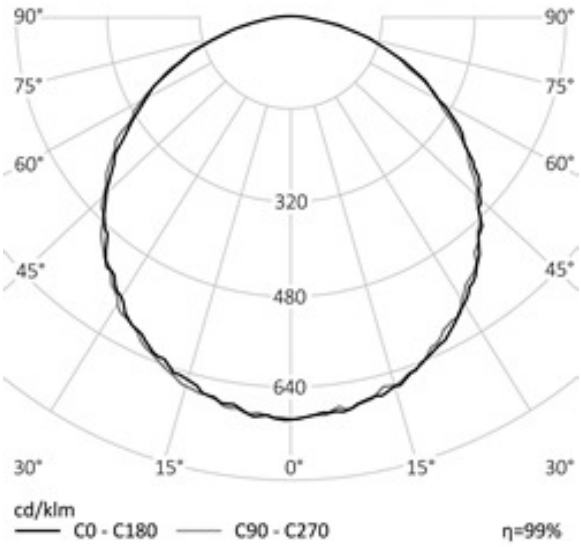

28 Вт
140-265 В

3100 Лм
110 Лм/Вт

IP20

1,1 кг

205*235

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения Светодиодный светильник диаметром 235 мм, предназначен для врезного монтажа в потолочные конструкции. RD-R701 мощностью 28Вт и световым потоком 3100Лм имеет внешний драйвер в комплекте, в конструкции применяются светодиоды технологии ChipOnBoard (COB) с коррелированной цветовой температурой 4000К-5000К Корпус из литого алюминия может быть окрашен не только в стандартные цвета (белый, RAL9003), но и в другие по шкале RAL Classic. В качестве оптической системы используется опаловое стекло.

МОНТАЖ

Встраиваемый

ОПЦИИ