


# ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RD-R702-006

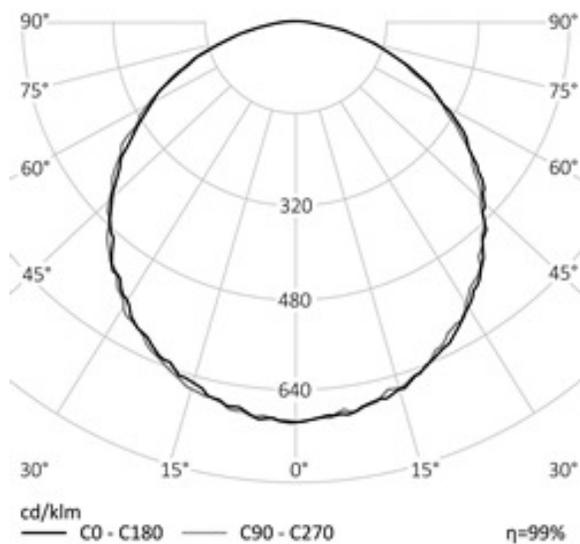

40 Вт  
220 ± 20% В

5200 Лм  
150 Лм/Вт

## ЗАМЕНЯЕТ

Замена светильника Downlight для освещения маркизы навеса магазина ВР с лампой МГЛ 70Вт на светодиодный.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения Светодиодный светильник диаметром 235 мм, предназначен для врезного монтажа в потолочные конструкции. RD-R702-006 мощностью 40Вт и световым потоком 5200Лм имеет внешний драйвер в комплекте, в конструкции применяются светодиоды технологии ChipOnBoard (COB) с коррелированной цветовой температурой 5000К Корпус из литого алюминия может быть окрашен не только в стандартные цвета (белый, RAL9003), но и в другие по шкале RAL Classic. В качестве оптической системы используется опаловое стекло.

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 01.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



1,1 КГ

235x160

## МОНТАЖ

Встраиваемый

## ОПЦИИ

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607