Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ RO-NLG600X600-001

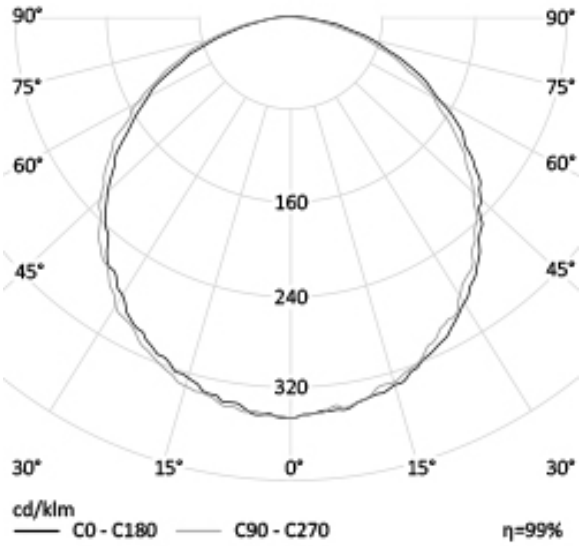

34 Вт
140-265 В

3400 Лм
100 Лм/Вт

IP40

3 кг

40x595x595

ЗАМЕНЯЕТ

ЛВО 4x18

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения Предназначен для монтажа в подвесную систему потолка Армстронг. Используется для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Светильник RO-NLG600x600-001 мощностью 34Вт и световым потоком 3400Лм имеет встроенный драйвер для питания от сетей переменного тока с напряжением от 140 до 265В. В изделии установлен поликарбонатный оптический рассеиватель. В качестве опции, комплектуется аккумуляторной батареей для применения в составе аварийных систем освещения. Коррелированная цветовая температура на выбор мож...

Энергоэффективность	100 Лм/Вт
Степень защиты	IP40
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал корпуса	алюминий
Материал оатики	поликарбонат

МОНТАЖ

Встраиваемый в потолок Армстронг

ОПЦИИ
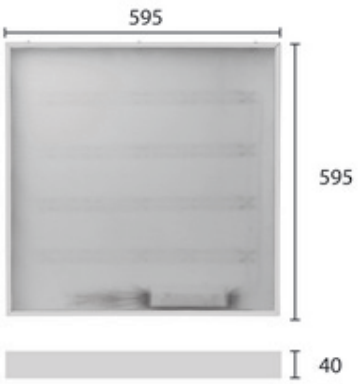
АКБ
аварийное освещение