




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 21.05.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ RO-NLG600X600-001

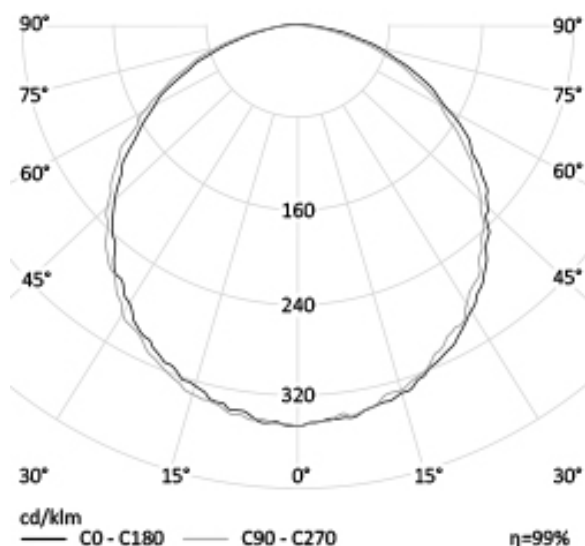

34 Вт
140-265 В

3400 Лм
100 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ЛВО 4x18

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения. Предназначен для монтажа в подвесную систему потолка Армстронг. Используется для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Светильник RO-NLG600x600-001 мощностью 34Вт и световым потоком 3400Лм имеет встроенный драйвер для питания от сетей переменного тока с напряжением от 140 до 265В. В изделии установлен поликарбонатный оптический рассеиватель. В качестве опции, комплектуется аккумуляторной батареей для применения в составе аварийных систем освещения. Коррелированная цветовая температура на выбор мож...

| | |
|----------------------|--------------|
| Энергоэффективность | 100 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP40 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал оптики | поликарбонат |



3 кг


40x595x595

МОНТАЖ

Встраиваемый в потолок Армстронг

ОПЦИИ

АКБ
аварийное освещение

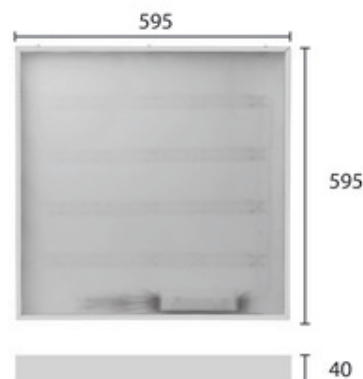

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607