Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 05.09.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ RO-NLG600X600-002

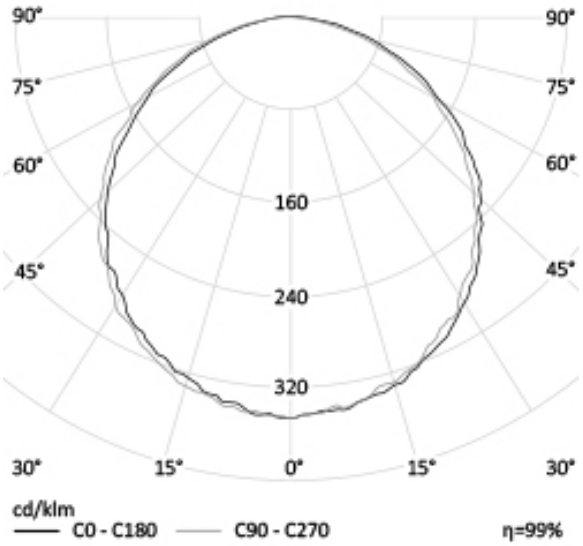

40 Вт
140-265 В

4000 Лм
100 Лм/Вт

IP40

3 кг

40x595x595

ЗАМЕНЯЕТ

ЛВО 4x18

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения Предназначен для монтажа в подвесную систему потолка Армстронг. Используется для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Светильник RO-NLG600x600-002 мощностью 40Вт и световым потоком 4000Лм имеет встроенный драйвер для питания от сетей переменного тока с напряжением от 140 до 265В. В изделии установлен поликарбонатный оптический рассеиватель. В качестве опции, комплектуется аккумуляторной батареей для применения в составе аварийных систем освещения. Коррелированная цветовая температура на выбор мож...

Энергоэффективность	100 Лм/Вт
Степень защиты	IP40
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	поликарбонат
материал корпуса	алюминий

МОНТАЖ

Встраиваемый в потолок Армстронг

ОПЦИИ

АКБ
аварийное освещение

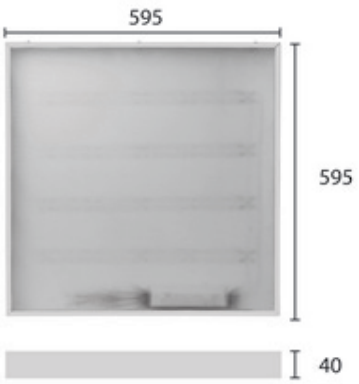

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607