





Используйте QR сканер на
мобильном телефоне для
перехода на описание модели
на сайте



Дата документа: 13.12.2025
Не является офертой, указанные
данные могут быть изменены
 заводом-изготовителем без
 предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D100 ECO

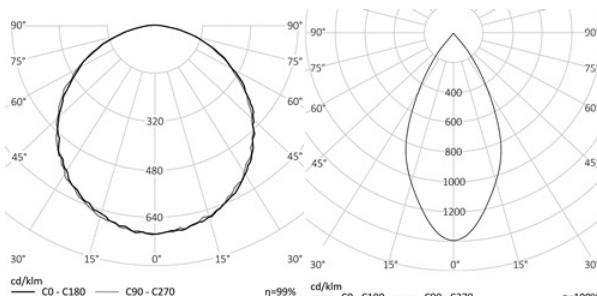

60 Вт
140-265 В

6900 Лм
115 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДнаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



3,5 кг

d340 h195

МОНТАЖ


На подвес
На скобу
На рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX



340



195
340
195
340



340

REV•LIGHT®

Производство светодиодных
светильников и систем
освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607