Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 11.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D100 ECO

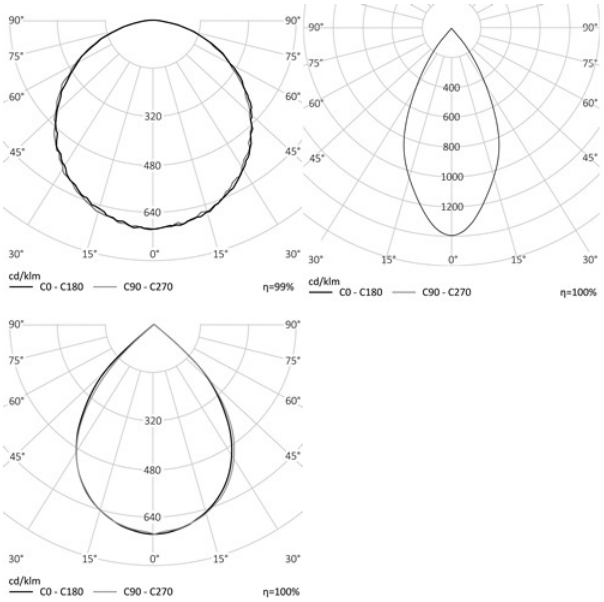


**60 Вт**
**140-265 В**

**6900 Лм**
**115 Лм/Вт**

IP65

**3,5 кг**

d340 h195

### ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещеия технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки

| | |
|---|---|
| Энергоэффективность | 115 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700К-5000К |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |

### МОНТАЖ

На подвес
На скобу
На рым-болт

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

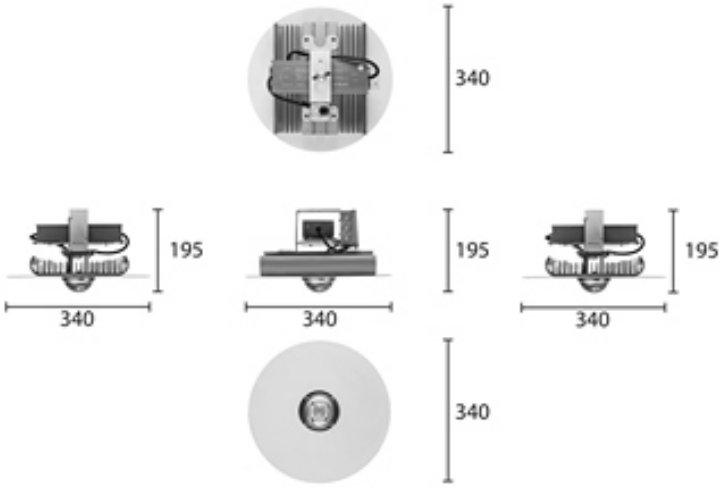


REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru
8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607