Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D100 ST

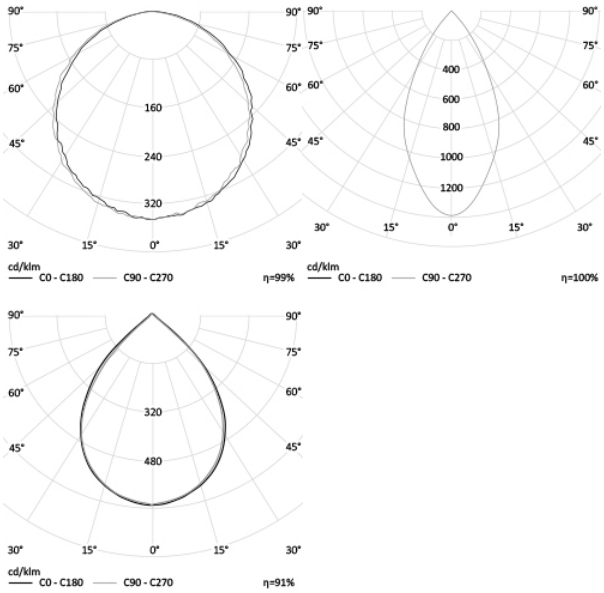

60 Вт
140-265 В

7500 Лм
125 Лм/Вт

IP65

4 кг

340x195

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещеия технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

МОНТАЖ

На подвес
На скобу
На рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

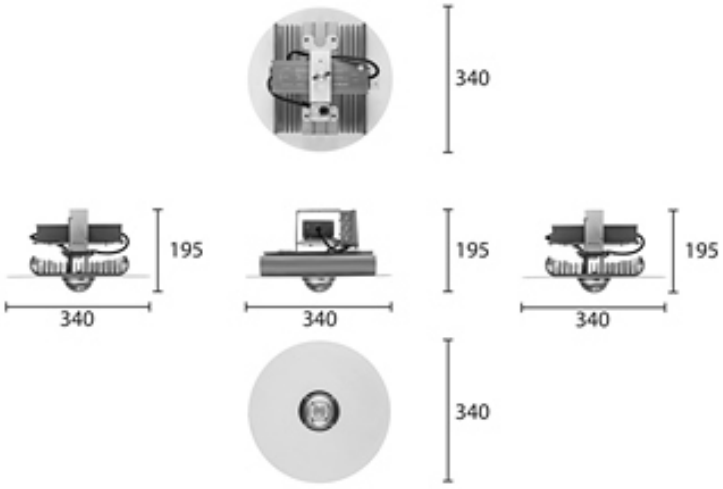

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607