




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 23.03.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D150 ST.EX | REVOLIGHT.

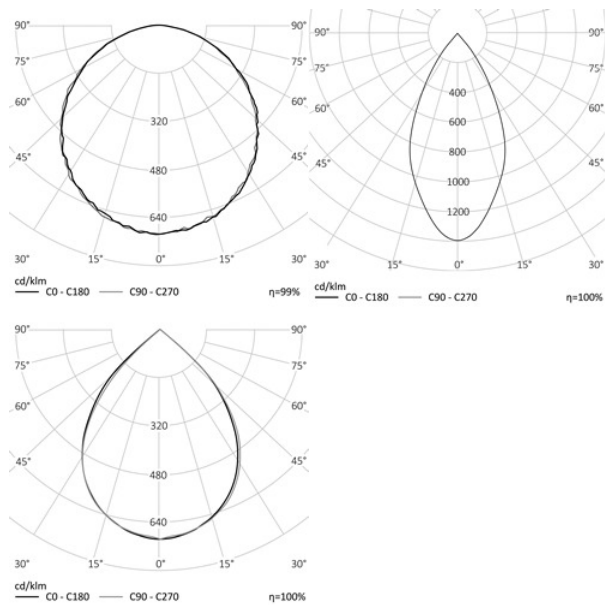

**80 Вт**  
**140-265 В**

**10200 Лм**  
**128 Лм/Вт**

**ЗАМЕНЯЕТ**

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения мастерских, складов, кортов, бассейнов, спортивных залов

Энергоэффективность	128 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло



**4,5 КГ**


340X195

### МОНТАЖ

на подвес  
на скобу  
на рым-болт

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В

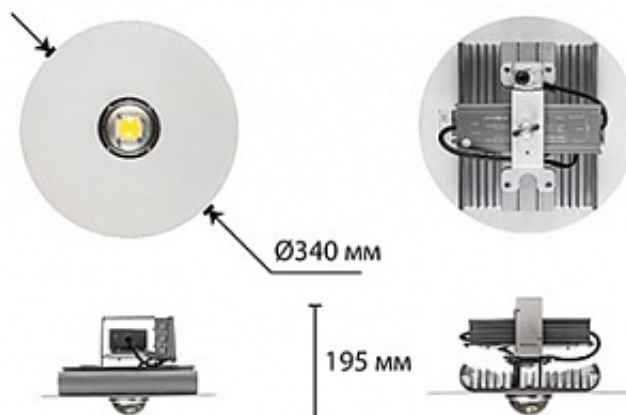

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675