




# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF100 ECO | REVOLIGHT

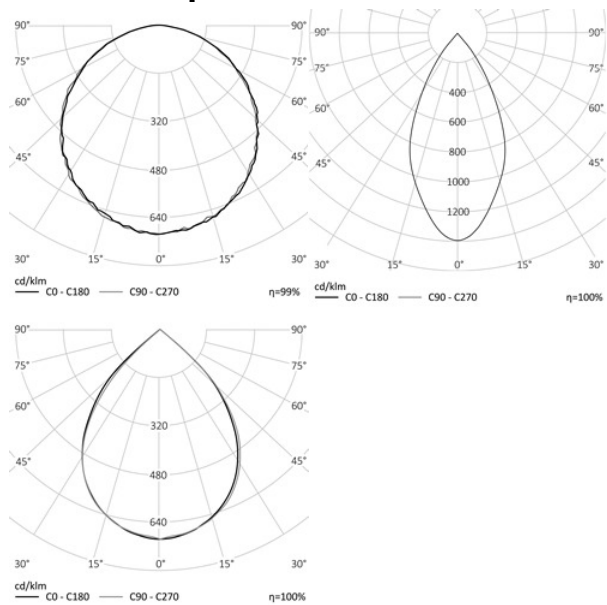

**60 Вт**  
**140-265 В**

**6440 Лм**  
**115 Лм/Вт**

## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**3,5 кг**


200x212x195

## МОНТАЖ

- На подвес
- На скобу
- На лиру
- на рым-болт

## ОПЦИИ

- Цвет окраски RAL CLASSIC
- Питание 12-24В
- Питание 24-48В
- Управление DMX

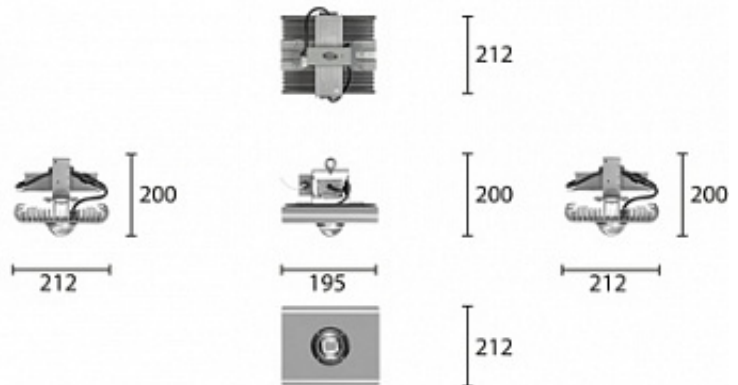

**REV•LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675