# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF150 ST

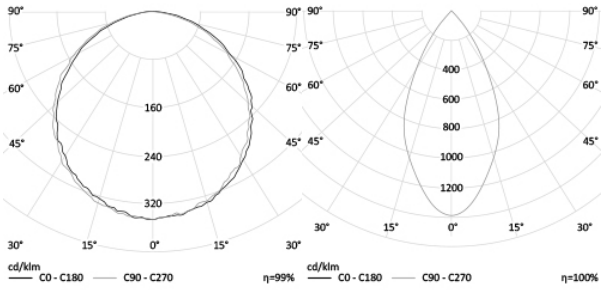








**80 Вт**
**140-265 В**

**12000 Лм**
**150 Лм/Вт**

**ЗАМЕНЯЕТ**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещеия мастерских, складов, кортов, бассейнов, спортивных залов

| | |
|---|---|
| Энергоэффективность | 128 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700К-5000К |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 11.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

IP65

**4 кг**

250×212x195 мм

## МОНТАЖ

На подвес
На скобу
На лиру
на рым-болт

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

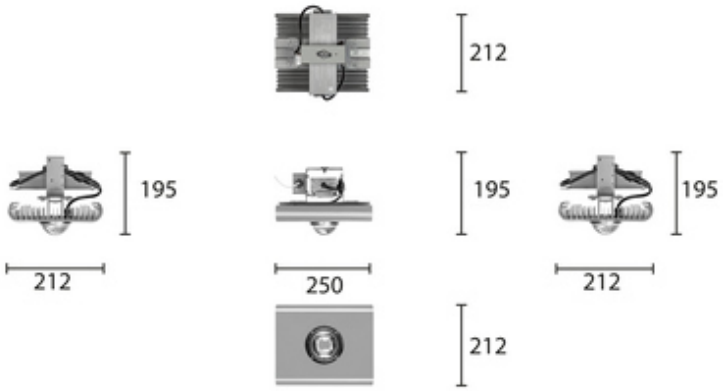


REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607