




ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF250 PRO.EX | REVOLIGHT.

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.02.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

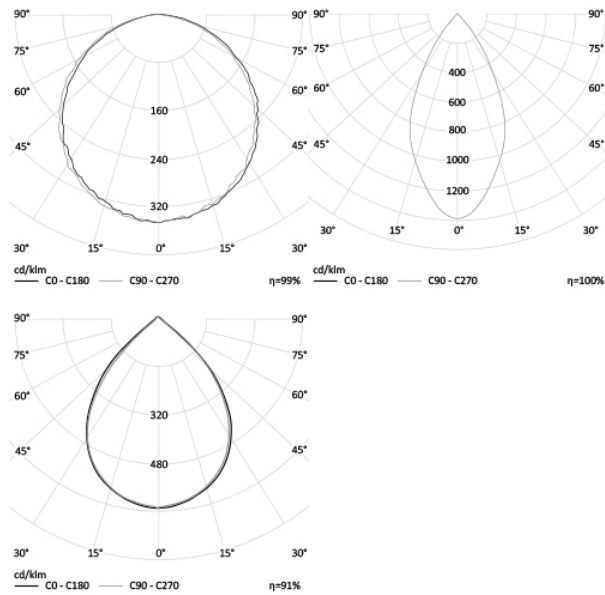

100 Вт
140-265 В

15000 Лм
150 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



5,4 кг


212x195x250

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на поворотную лиру
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

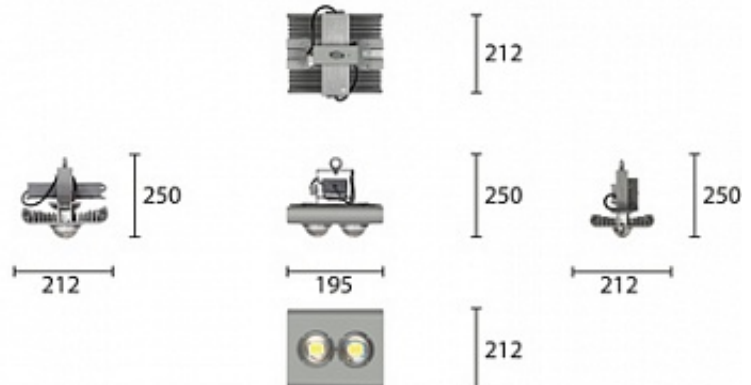

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675