Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 11.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF251 ST

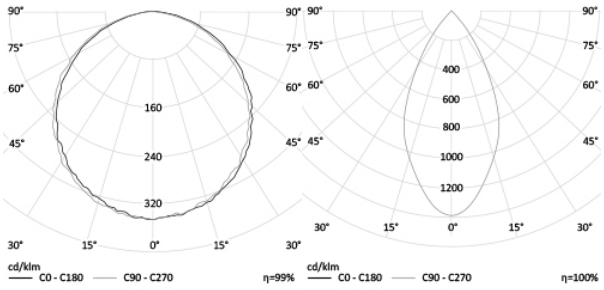



120 Вт **18000 Лм**
140-265 В **150 Лм/Вт**

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещеия мастерских, складов, кортов, бассейнов, спортивных залов

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

IP65

5,6 кг

212x195x250 мм

МОНТАЖ

На подвес
На скобу
На рым-болт
на лиру

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

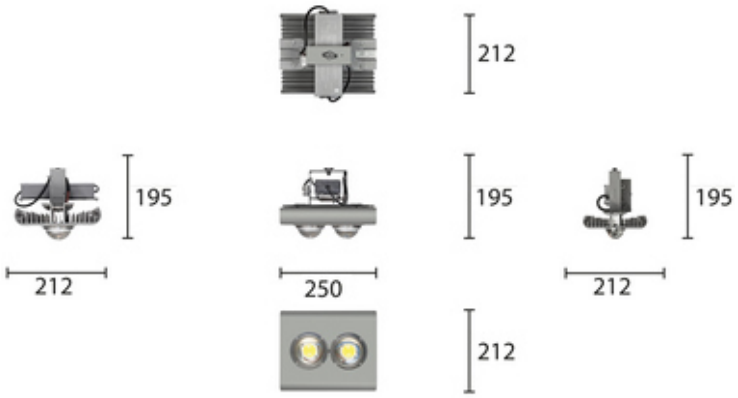

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607