


ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF251Z | REVOLIGHT

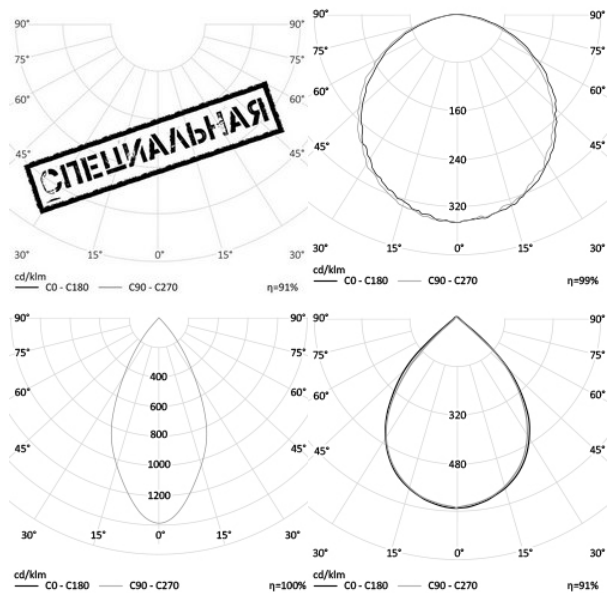

1205 Вт
140-265 В

18000 Лм
150 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Внутренний светильник, предназначен для освещения помещений на объектах ж/д транспорта

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность | 150 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP68 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 23.03.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



5,5 кг

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675