




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.05.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF252 ECO

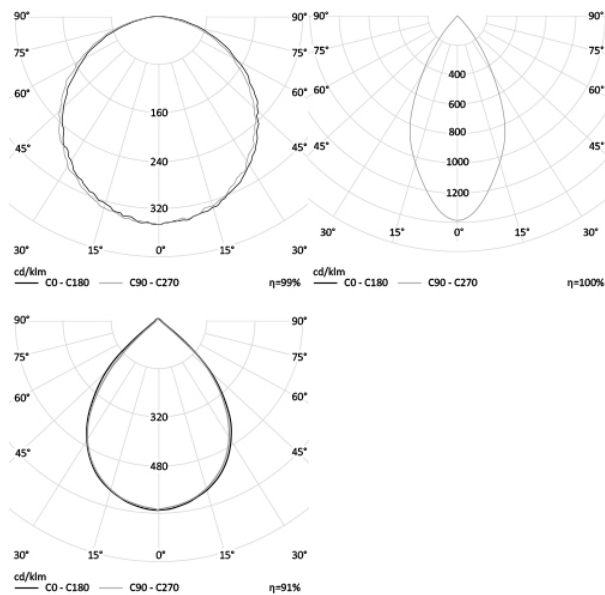

160 Вт
140-265 В

21600 Лм
135 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения складов, цехов, спортивных арен, кортов

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



5,8 кг

212x245x420 мм

МОНТАЖ

На подвес
на лиру
На рым-болт
на скобу

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX



212



245

212



245



212



245

212

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607