




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 08.11.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF252 ST

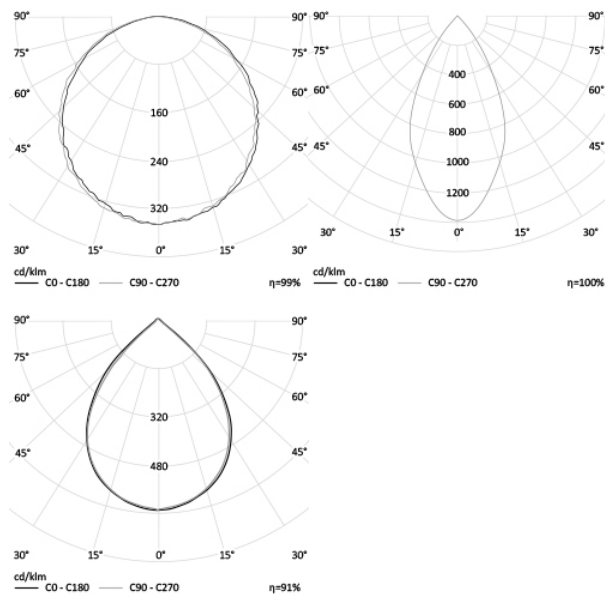

160 Вт
140-265 В

24000 Лм
150 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения складов, цехов, спортивных арен, кортов

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность | 125 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700К-5000К |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |



5,8 кг

212x245x420

МОНТАЖ

На подвес
На лиру
На скобу
На рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX



212



245

212



245



212



245

212

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607