Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF252Z

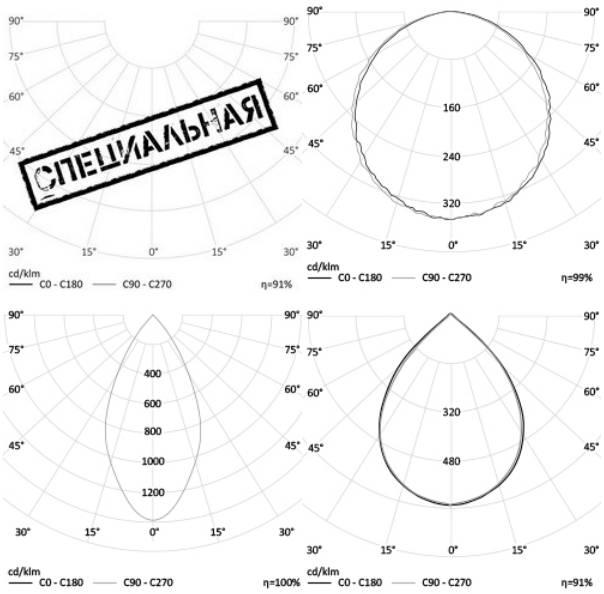

150 Вт
140-265 В

22500 Лм
150 Лм/Вт

7 кг

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Внутренний светильник, преназначен для освещения помещений на объектах ж/д транспорта

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP68
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX