Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF253 PRO

Дата документа: 04.07.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления







200 Вт
140-265 В

33000 Лм
165 Лм/Вт

IP65

6,9 кг

212x245x500

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещение мастерских, цехов, высота котрых составляет более 15 метров

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на рым-болт
на поворотную лиру

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

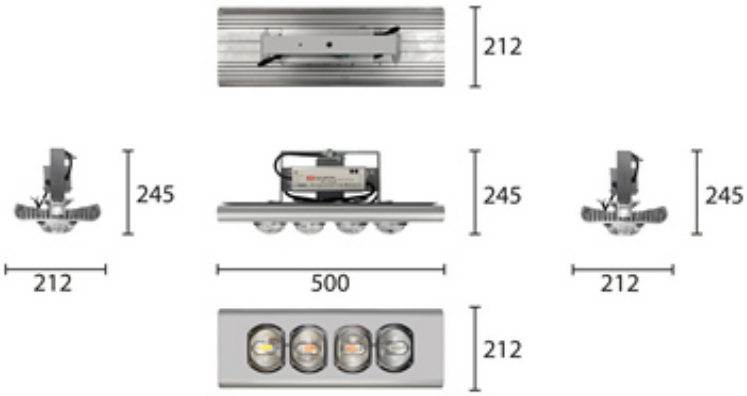

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607