




# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF400 | REVOLIGHT

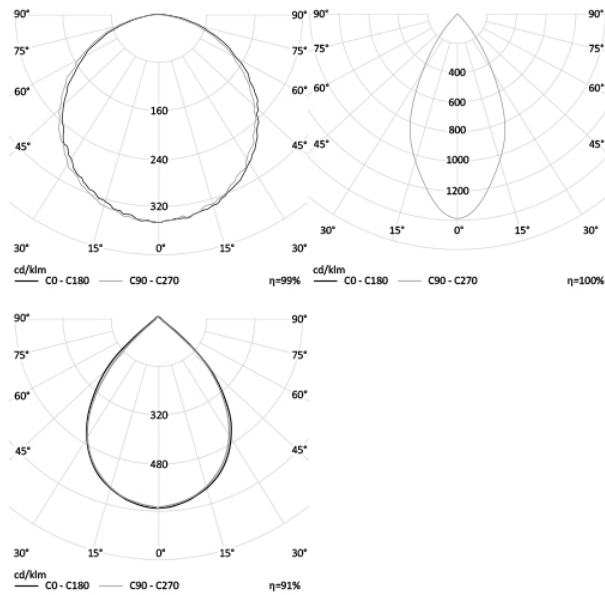

**230 Вт**  
**140-265 В**

**28750 Лм**  
**125 Лм/Вт**

## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения мастерских, цехов, высота которых составляет более 15 метров

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**7,2 КГ**


212x245x600 мм

## МОНТАЖ

на подвес  
на скобу  
на рым-болт  
на поворотную лиру

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX

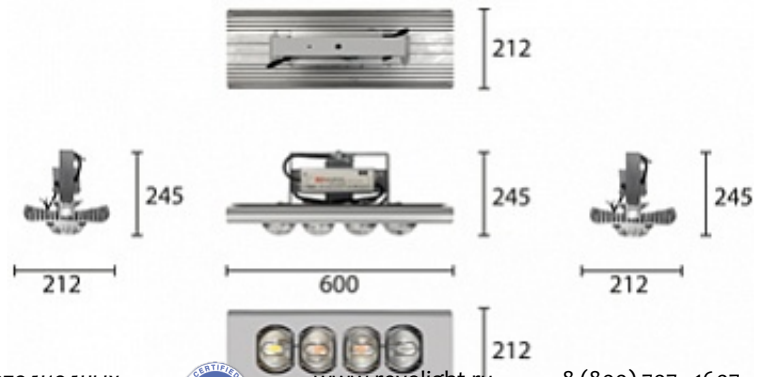

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



[www.revolight.ru](http://www.revolight.ru)  
[sales@revolight.ru](mailto:sales@revolight.ru)

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675