




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF75 PRO | REVOLIGHT

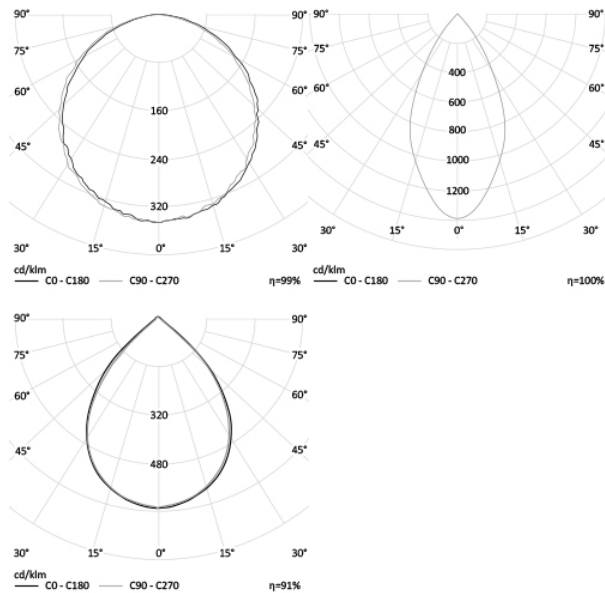

**38 Вт**  
**140-265 В**

**5700 Лм**  
**150 Лм/Вт**



**ЗАМЕНЯЕТ**  
ДРЛ 125

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки



**3,5 кг**

200x212x195


### МОНТАЖ

на подвес  
на скобу  
на поворотную лиру  
на рым-болт

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Цвет корпуса	Серый, RAL9006

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В

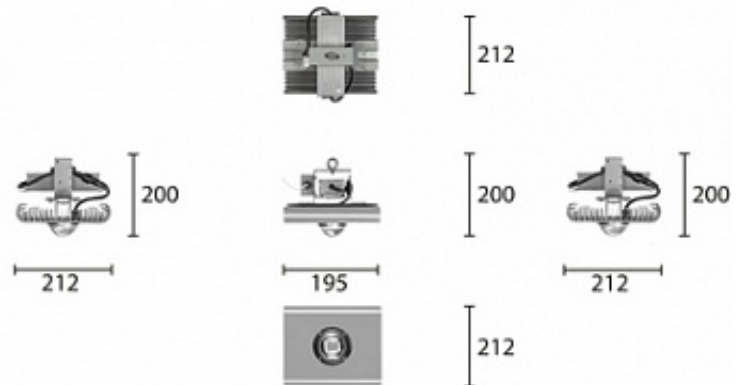

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675