Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-L1200-40

Дата документа: 05.07.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

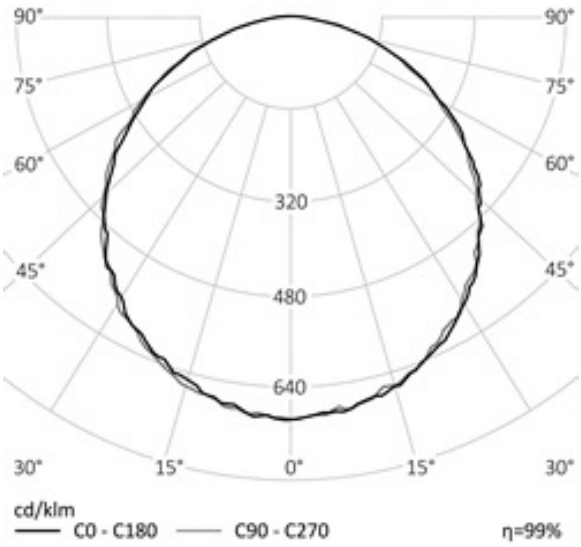

40 Вт
140-265 В

4000 Лм
100 Лм/Вт

IP 20

МОНТАЖ

накладной
на регулируемых подвесах

ЗАМЕНЯЕТ

ОПЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Офис, интерьер, торговый зал Подвесной светильник RS-L1200-40 мощностью 40Вт и со световым потоком 4000Лм имеет подвижную, регулируемую систему подвеса, не требующую специальных инструментов. Регулировка положения крепежных элементов на корпусе светильника и длина подвеса может быть выполнена вручную. Штатный цвет алюминиевого корпуса белый, RAL9003. Светильники могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL Classic, имеют встроенный драйвер для питания от сети переменного тока с напряжением 140-265В, с коррелированной цветовой температурой свет...