Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LINE25

Дата документа: 16.07.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

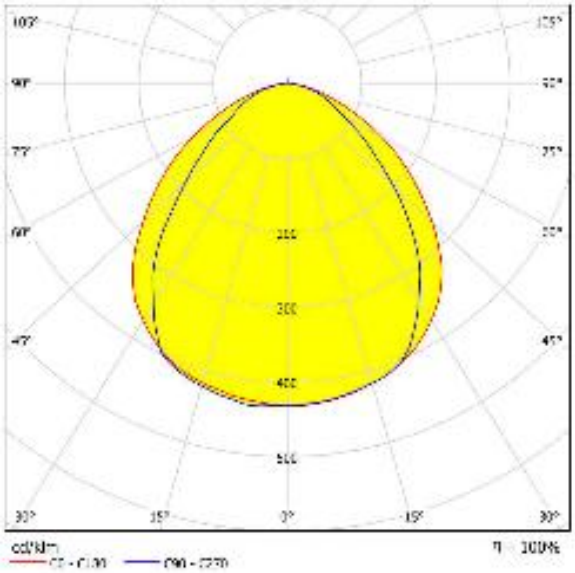

25 Вт
140-265 В

3550 Лм
142 Лм/Вт

IP 54

ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ

-

НАЗНАЧЕНИЕ

RS-LINE25 потребляет не более 25Вт, излучает световой поток не более 3550Лм. Выполнен из экструдированного алюминия с установленной поликарбонатной лентикулярной линзой, имеет стальные торцевые крышки с вырезанными элементами для крепления к подвесу и внешний драйвер для подключения к сети переменного тока с напряжением 140-265В Особенностью светильника является применение линейного COB светодиода, что обеспечивает непрерывную полосу света при длине 500мм и сечении 60*63мм Форма и внешний вид позволяет использовать светильник в современных ин...

ОПЦИИ

Лентикулярная линза	
Линейный CoB	
Цветовая температура	4000К
Материал корпуса	Экструдированный алюминий