




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LINE35

Дата документа: 17.05.2025
 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

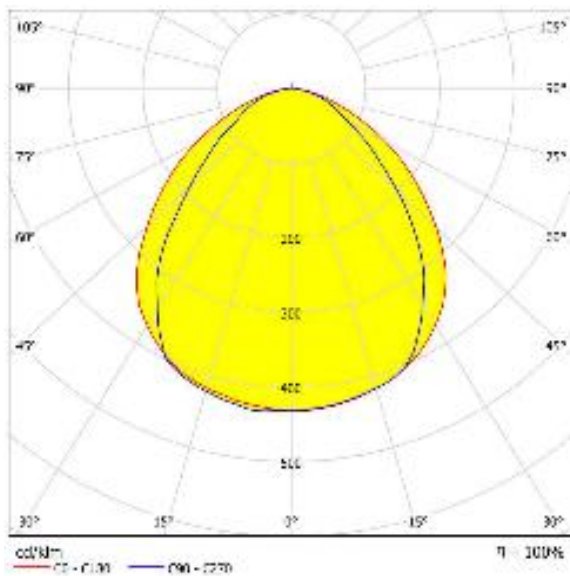

35 Вт
140-265 В

4700 Лм
134 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ
 на подвесах

НАЗНАЧЕНИЕ

RS-LINE35 потребляет не более 50Вт, излучает световой поток не более 7100Лм. Выполнен из экструдированного алюминия с установленной поликарбонатной ленточной линзой, имеет стальные торцевые крышки с вырезанными элементами для крепления к подвесу и внешний драйвер для подключения к сети переменного тока с напряжением 140-265В. Особенностью светильника является применение линейного COB светодиода, что обеспечивает полосу света при длине 1000мм и сечении 60*63мм. Форма и внешний вид позволяет использовать светильник в современных интерьерах ко...

ОПЦИИ

Ленточная линза _____
 Линейный CoB _____
 Цветовая температура _____ 4000K
 Материал корпуса _____ Экструдированный алюминий