Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 20.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LINE35

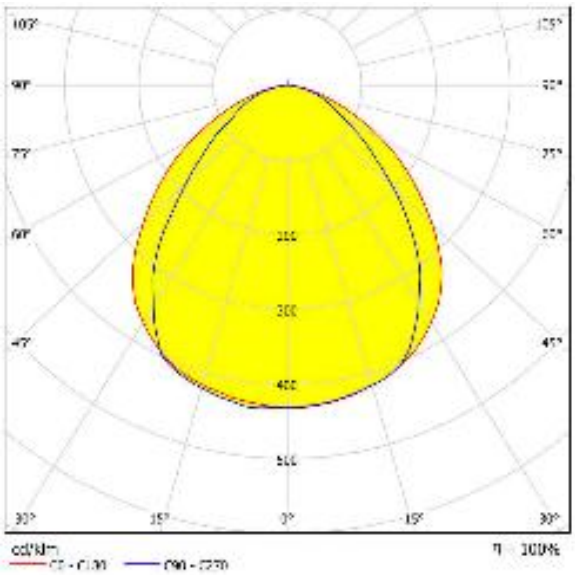

35 Вт
140-265 В

4700 Лм
134 Лм/Вт

IP54

ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ

на подвесах

НАЗНАЧЕНИЕ

RS-LINE35 потребляет не более 50Вт, излучает световой поток не более 7100Лм. Выполнен из экструдированного алюминия с установленной поликарбонатной лентикулярной линзой, имеет стальные торцевые крышки с вырезанными элементами для крепления к подвесу и внешний драйвер для подключения к сети переменного тока с напряжением 140-265В Особенностью светильника является применение линейного COB светодиода, что обеспечивает полосу света при длине 1000мм и сечении 60*63мм Форма и внешний вид позволяет использовать светильник в современных интерьерах ко...

ОПЦИИ

Лентикулярная линза	
Линейный CoB	
Цветовая температура	4000K
Материал корпуса	Экструдированный алюминий